


Instrucciones de montaje
Assembly instructions

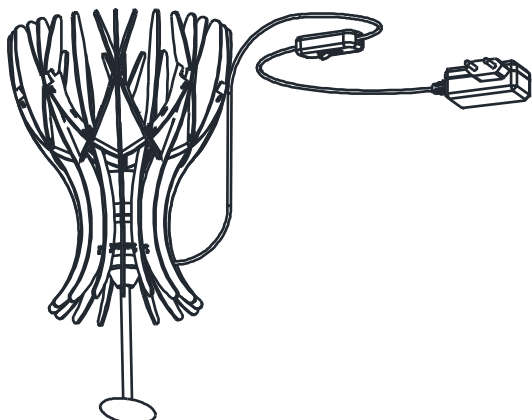

Benedetta Tagliabue / EMBT

Domita M/36

DATA / RENSEIGNEMENTS

LIGHT / LUMINAIRE: Dome M/36 M
TYPOLOGY / TYPOLOGIE: TABLE / LAMPE DE BUREAU
YEAR / ANNÉE: 2018

CLEANING INSTRUCTIONS INSTRUCTION POUR LE NETTOYAGE

Do not use alcohol or solvents, use a soft cloth.

Ne pas utiliser d'alcool ou d'autres solvants, utilisez un chiffon doux.

Note: Electrical input ratings (voltage, frequency, ampere, power) are visible on the power supply.
Remarque: les valeurs d'entrée électrique (tension, fréquence, ampère, puissance) sont visibles sur l'alimentation électrique.

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54
Fax: +34 93 846 20 89
e-mail: info@bover.es
e-mail: export@bover.es
www.bover.es

Avinguda Catalunya, 173
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona · Spain

BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL

bover

CERTIFIED BY / CERTIFIÉ PAR

*This product conforms to the Standard UL 153
and it is Certified to CAN/CSA Standard C22.2#250.4*
Ce produit est conforme à la Standard UL 153
et il est certifié à la Standard CAN/CSA C22.2#250.4



GU 5.3 CC LED12V- 6W



Intertek
4006618






TECHNICAL DATA / INFORMATIONS TECHNIQUES

Dry locations only
Input voltage: 100~240V -50/60Hz



Emplacements secs seulement
Tension d'alimentation: 120~60Hz

Warning: Read all instructions

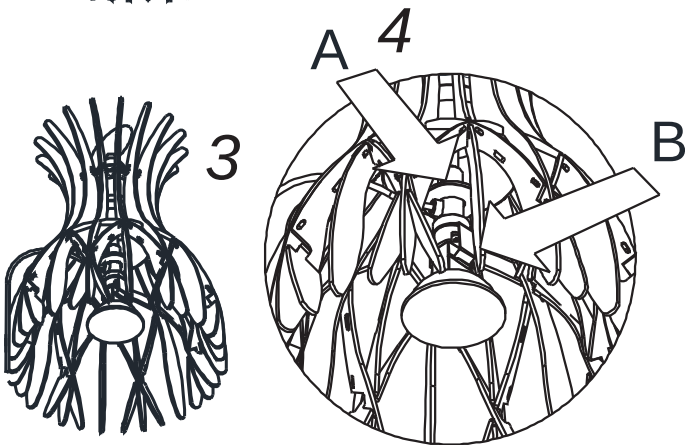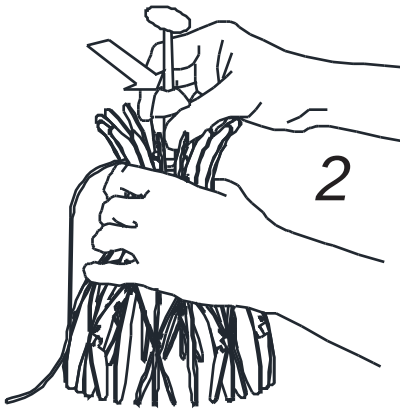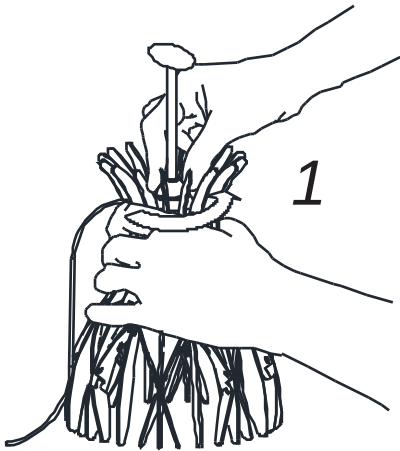

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS :



This portable luminaire has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric Shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.



TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT



WARNING

For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.



IMPORTANT

Disconnect from the mains before handling and only replace the bulb when it has cooled down. Take care the bulb power never is bigger than the stated in the power source (look in the plug-driver)





ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1 To replace the bulb.
Unscrew the round conical top nut.
- 2 Free the shaft to take out the bulb from the bottom

The bulb is reachable from the bottom;
Pull the bulb to liberate it from the B spring.
- 3 The A round nut will only be used to adjust the height in case the bulb requires it. Usual height of the bulbs is 50/52 mm
- 4 Repeat the procedure in reverse sense to locate the bulb again in its place.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Avertissement : Lire toutes les instructions

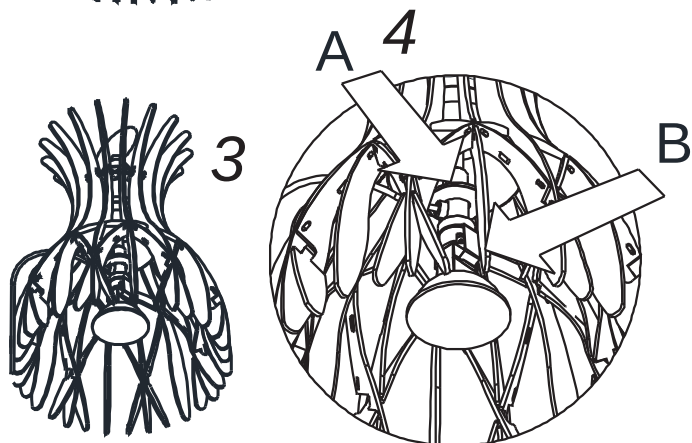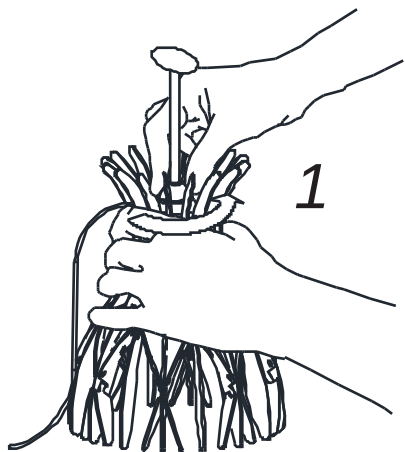

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :
Ce luminaire portable possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) pour réduire le risque de choc électrique. Cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. S'il ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne l'utilisez jamais avec une rallonge



POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA FENTE LA PLUS LARGE



AVERTISSEMENT

Pour que l'appareil fonctionne correctement et dure plus longtemps, il est recommandé que l'installation soit effectuée par un professionnel.



IMPORTANT

Débranchez l'ampoule du secteur avant de la manipuler et ne la remplacez que lorsqu'elle est refroidie. Veillez à ce que la puissance de l'ampoule ne soit jamais supérieure à celle indiquée dans la surcharge (regardez dans le pilote de la fiche).



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1

Pour remplacer l'ampoule:
Dévisser l'écrou conique rond supérieur.

2

Libérer l'arbre pour retirer l'ampoule par le bas.

3

L'ampoule est accessible par le bas ;
Tirez l'ampoule pour la libérer du ressort B.

4

L'écrou rond A ne sera utilisé que pour ajuster la hauteur au cas où l'ampoule l'exigerait. La hauteur habituelle des ampoules est de 50/52mm.

Répétez la procédure en sens inverse pour remettre l'ampoule à sa place.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS